


吸着式冷凍機 (10kW)

技術仕様書 | eCoo 10

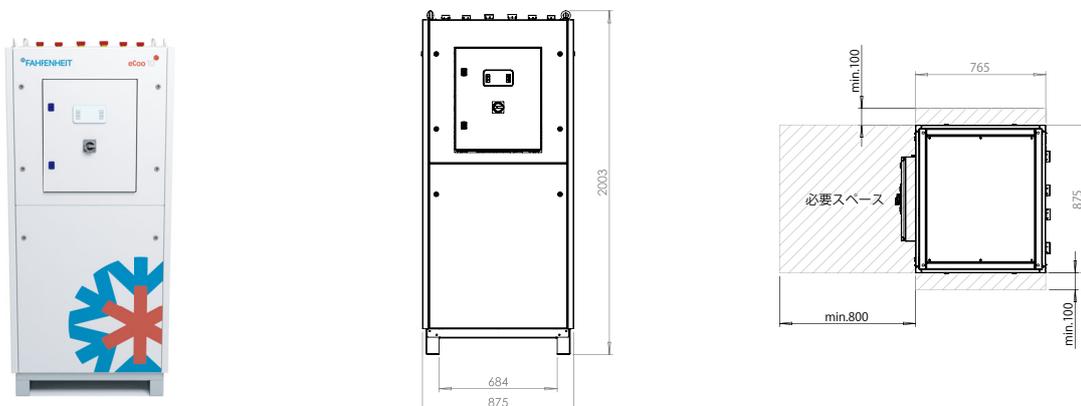

- * 温水・冷却水・冷水すべての回路に高効率ポンプを搭載
- * 外気温が十分に低い場合はフリークーリングモードによる省エネルギー運転が可能
- * 業界標準に準拠したSIEMENSコントローラー
- * クラウドベースの視覚化とリモートプログラミングによりどこからでもアクセス可能
- * 統合通信サービス：BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, LON, Modbus RTU, OPC

型式

eCoo 10

適温

温水	50 - 95°C
冷却水	22 - 40°C
冷水	8 - 21°C
最大許容水圧	4 bar (0.4 MPa)

寸法

W x D x H	875 x 765 x 2,003 mm
底面積	0.67 m ²
本体重量	370 kg

消費電力と必要電圧

定常値	260 W
最大値	800 W
必要電圧	単相AC 230 V, 50/60 Hz

基本性能

冷却能力	最大 16.7 kW
COP _{TH}	up to 0.65

温水回路

流量	2.50 m ³ /h
内蔵ポンプ吐出圧	464 mbar (hPa)
配管接続寸法	G 1 ¼"

冷却水回路

流量	5.10 m ³ /h
内蔵ポンプ吐出圧	690 mbar (hPa)
配管接続寸法	G 1 ½"

冷水回路

流量	2.90 m ³ /h
内蔵ポンプ吐出圧	630 mbar (hPa)
配管接続寸法	G 1 ¼"